

BASIC COLLECTION

ALUMINIUM HAUSTÜREN

KÖSTER 

 **EXPRESS**

Türen mit EXPRESS gekennzeichneten Oberflächen erhalten Sie mit besonders kurzen Lieferzeiten.




IHR KÖSTER HANDELS-PARTNER:

 **MADE IN GERMANY**


Einsatz (Glasfalz) - Füllung aus Aluminium, 42 mm Gesamtstärke
 U_D -Wert = 0,92 W/m²K (Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1,
 Tür 1.200 x 2.250 mm mit komplett geschlossener Türfüllung, ohne Glas)
 Achtung Maximalmaß: 1.200 x 2.250 mm

BASIC COLLECTION AUSSTATTUNG



Türbänder

3 zweiteilige, dreidi-
 mensional verstellbare
 Aluminium-Türbänder,
 weiß oder silberfarbig



Profilzylinder

Geprüft nach DIN 18252/
 EN 1303, Schlagpicking-
 schutz, Not- und Gefah-
 renfunktion, 5 Schlüssel



Rundrosette

Edelstahl



Innendrucker 5881

Aluminium, Lang-
 schild, weiß oder
 silberfarbig



Stoßgriff 5722.350



Edelstahl,
 Länge: 350 mm



MACO 3-fach Verriegelung




Durchgehender
 Schlossstulp,
 Schwenkriegel,
 Kurbelfalle
 in Kombination
 mit durchgehender
 Schließleiste mit
 verstellbaren
 Schließpunkten

KÖSTER ADVANCE 75 BODENSCHWELLE

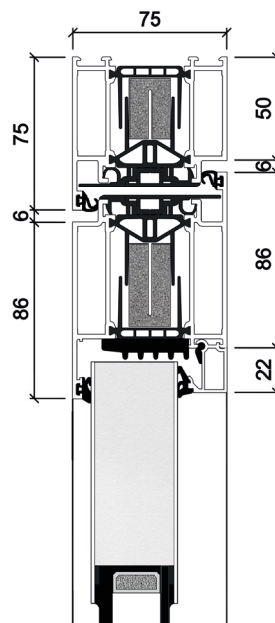

Standard- Bodenschwelle

Schwarz

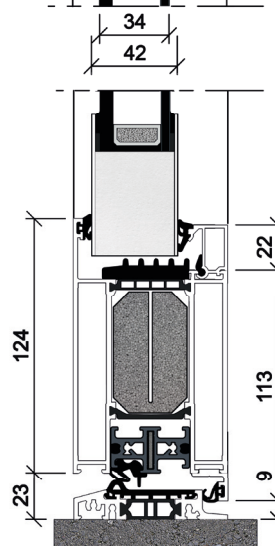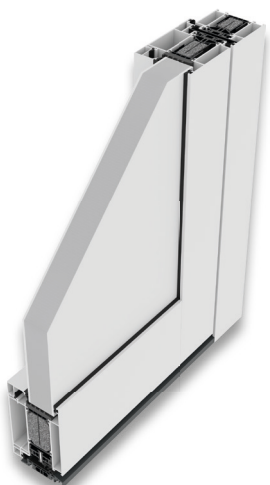

Bodenschwelle

Silber eloxiert


Außenansicht Glasfalz

Innenansicht Glasfalz
 mit Aufsatztürbändern,
 weiß oder silberfarbig


STANDARDFARBEN

EXPRESS


Türen mit EXPRESS gekennzeichneten Oberflächen erhalten Sie mit besonders kurzen Lieferzeiten.




ca. RAL 9016
Verkehrsweiß




ca. RAL 9016
Snow FS




ca. RAL 7016
Nightgrey FS




ca. DB 703 FSM



ca. RAL 9005
Deep Black FS



ca. RAL 7012
Basaltgrau FS



ca. RAL 7039
Quarzgrey FS



ca. RAL 3004
Purple FS



ca. RAL 9007
Graualuminium matt




Dark FSM



Beige FSM



Sparkling Iron FSM



White Aluminium FSM



Sandbrown FSM



Terrabrown FSM


Aus drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben und Oberflächen nicht verbindlich.

GF **KÖSTER**
ADVANCE

2-FACH-VERGLASUNG = $U_g 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Außen: Verbund-Sicherheitsglas/
Mattierung 6 mm

Innen: Float

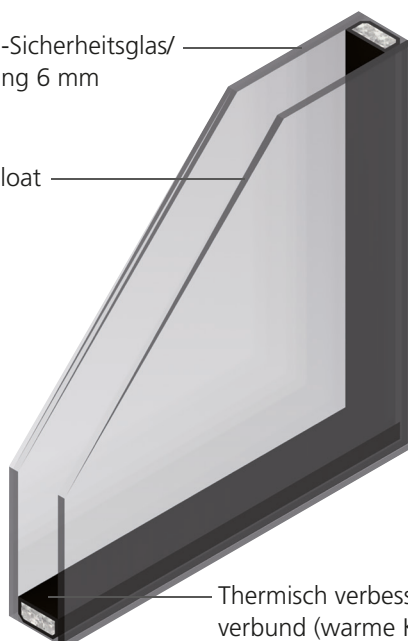

Thermisch verbesserter Rand-
verbund (warme Kante)





BC 1

Mattiertes Glas mit klaren Streifen
Farbe: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß



BC 2

Mattiertes Glas mit klaren Streifen
Farbe: ca. RAL 9007 Graualuminium matt



BC 3

Mattiertes Glas mit klarem Rand
Farbe: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß



BC 4

Mattiertes Glas mit klaren Streifen
Farbe: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß



Anwendungsbeispiel Modell BC 5

Mattiertes Glas mit klarem Rand, Farbe: ca. RAL 7016 Nightgrey FS
Seitenteil dargestellt mit optionalem Zubehör: Flügelausgleich



BC 6

Mattiertes Glas
Farbe: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß



BC 5

Mattiertes Glas mit klarem Rand
Farbe: ca. RAL 7016 Nightgrey FS



Anwendungsbeispiel Modell BC 9

Mattiertes Glas
Farbe: ca. RAL 7012 Basaltgrau FS



BC 7

Mattiertes Glas mit klarem Rand
Farbe: ca. RAL 3004 Purple FS



BC 8

Komplett geschlossen
Farbe: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß



BC 9

Mattiertes Glas
Farbe: ca. RAL 7012 Basaltgrau FS



BC 10

Mattiertes Glas
Farbe: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß

UPGRADE SEITENTEILE

Haustüren mit Seitenteil überzeugen nicht nur durch ihre attraktive Optik, sondern erhöhen auch den Wohnkomfort, denn durch das Seitenteil gelangt deutlich mehr Tageslicht ins Rauminnere. So erscheint der Eingangsbereich Ihres Hauses einladend hell und freundlich.

2-fach-Wärmeschutz-Verglasung:
Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6 mm
Innen: Float mit Wärmeschutzbeschichtung



SEITENTEIL S

Maße bis 400 x 2.250 mm



SEITENTEIL M

Maße bis 600 x 2.250 mm



SEITENTEIL L

Maße bis 800 x 2.250 mm



SEITENTEIL XL

Maße bis 1.000 x 2.250 mm

UPGRADE GRIFFE UND DRÜCKER

STOSSGRIF EDELSTAHL



5722.400
Länge 400 mm
5722.600
Länge 600 mm



5722.800
Länge 800 mm
5722.1000
Länge 1000 mm
5722.1200
Länge 1200 mm



5722.1400
Länge 1400 mm
5722.1600
Länge 1600 mm
5722.1800
Länge 1800 mm

AUSSENDRÜCKER



5882
Edelstahl,
Langschild

INNENDRÜCKER



5883
aus Edelstahl
auf Rosette
inkl. PZ-Rosette



5885
aus Edelstahl
quadratisch
inkl. PZ-Rosette




5889
aus Edelstahl
rund
auf Rosette
inkl. PZ-Rosette



5886
Edelstahl,
Langschild

UPGRADE VERRIEGELUNGEN

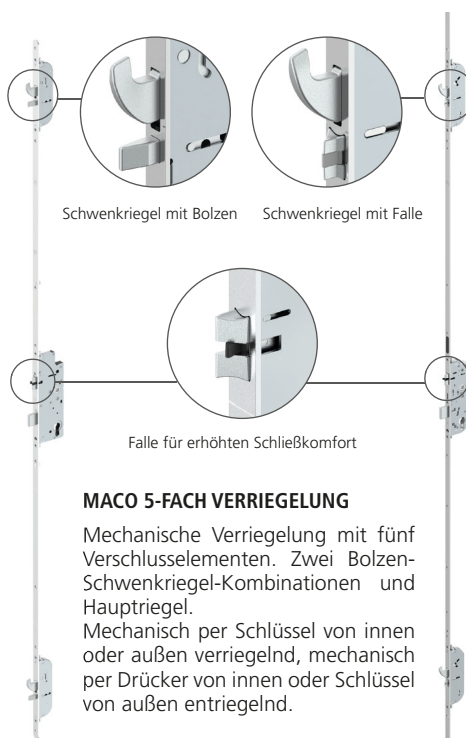

MACO 5-FACH VERRIEGELUNG

Mechanische Verriegelung mit fünf Verschlusselementen. Zwei Bolzen-Schwenkriegel-Kombinationen und Hauptriegel. Mechanisch per Schlüssel von innen oder außen verriegelnd, mechanisch per Drücker von innen oder Schlüssel von außen entriegelnd.

MACO A-TS

Das automatische Türschloss A-TS verriegelt selbstständig, vollautomatisch und entriegelt mechanisch per Drücker von innen oder Schlüssel von außen. Durch die Automatik ist ein „Vergessen“ des Verschließens nicht möglich. Die Tür muss nur abgeschlossen werden, damit Kinder oder Haustiere nicht ungewollt auf Wanderschaft gehen. Ein Schlüsseldreh genügt.

Drei Fallen sorgen beim Schließen für den optimalen Dichtschluss. Die Hauptfalle bewirkt in Kombination mit einer Magnetauslösung den Ausschluss der Schwenkriegel und des Hauptriegels und sorgt damit für eine hohe Sicherheit.

Optional: Tagesentriegelung
Ermöglicht schlüsselloses Öffnen von außen durch einfaches Aufdrücken der Tür.

DREHKNAUF FÜR PZ



Knaufzylinder lassen sich von der Außenseite mit einem passenden Schlüssel öffnen, auf der Innenseite über einen Drehknauf. So wird ein schlüsselloses Ver- und Entriegeln der Tür von innen ermöglicht.

TÜRSCHLIESSER



Gleitschienen Türschliesser mit Feststellung - GEZE TS 5000

Schließkraftgröße 2-6, geprüft nach EN 1154 A für Türbreiten bis 1.400 mm, stufenlos einstellbar. Endschlag, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung frontseitig stufenlos einstellbar.